




Arbiton
FLOOR EXPERT

PODKŁADY PODŁOGOWE

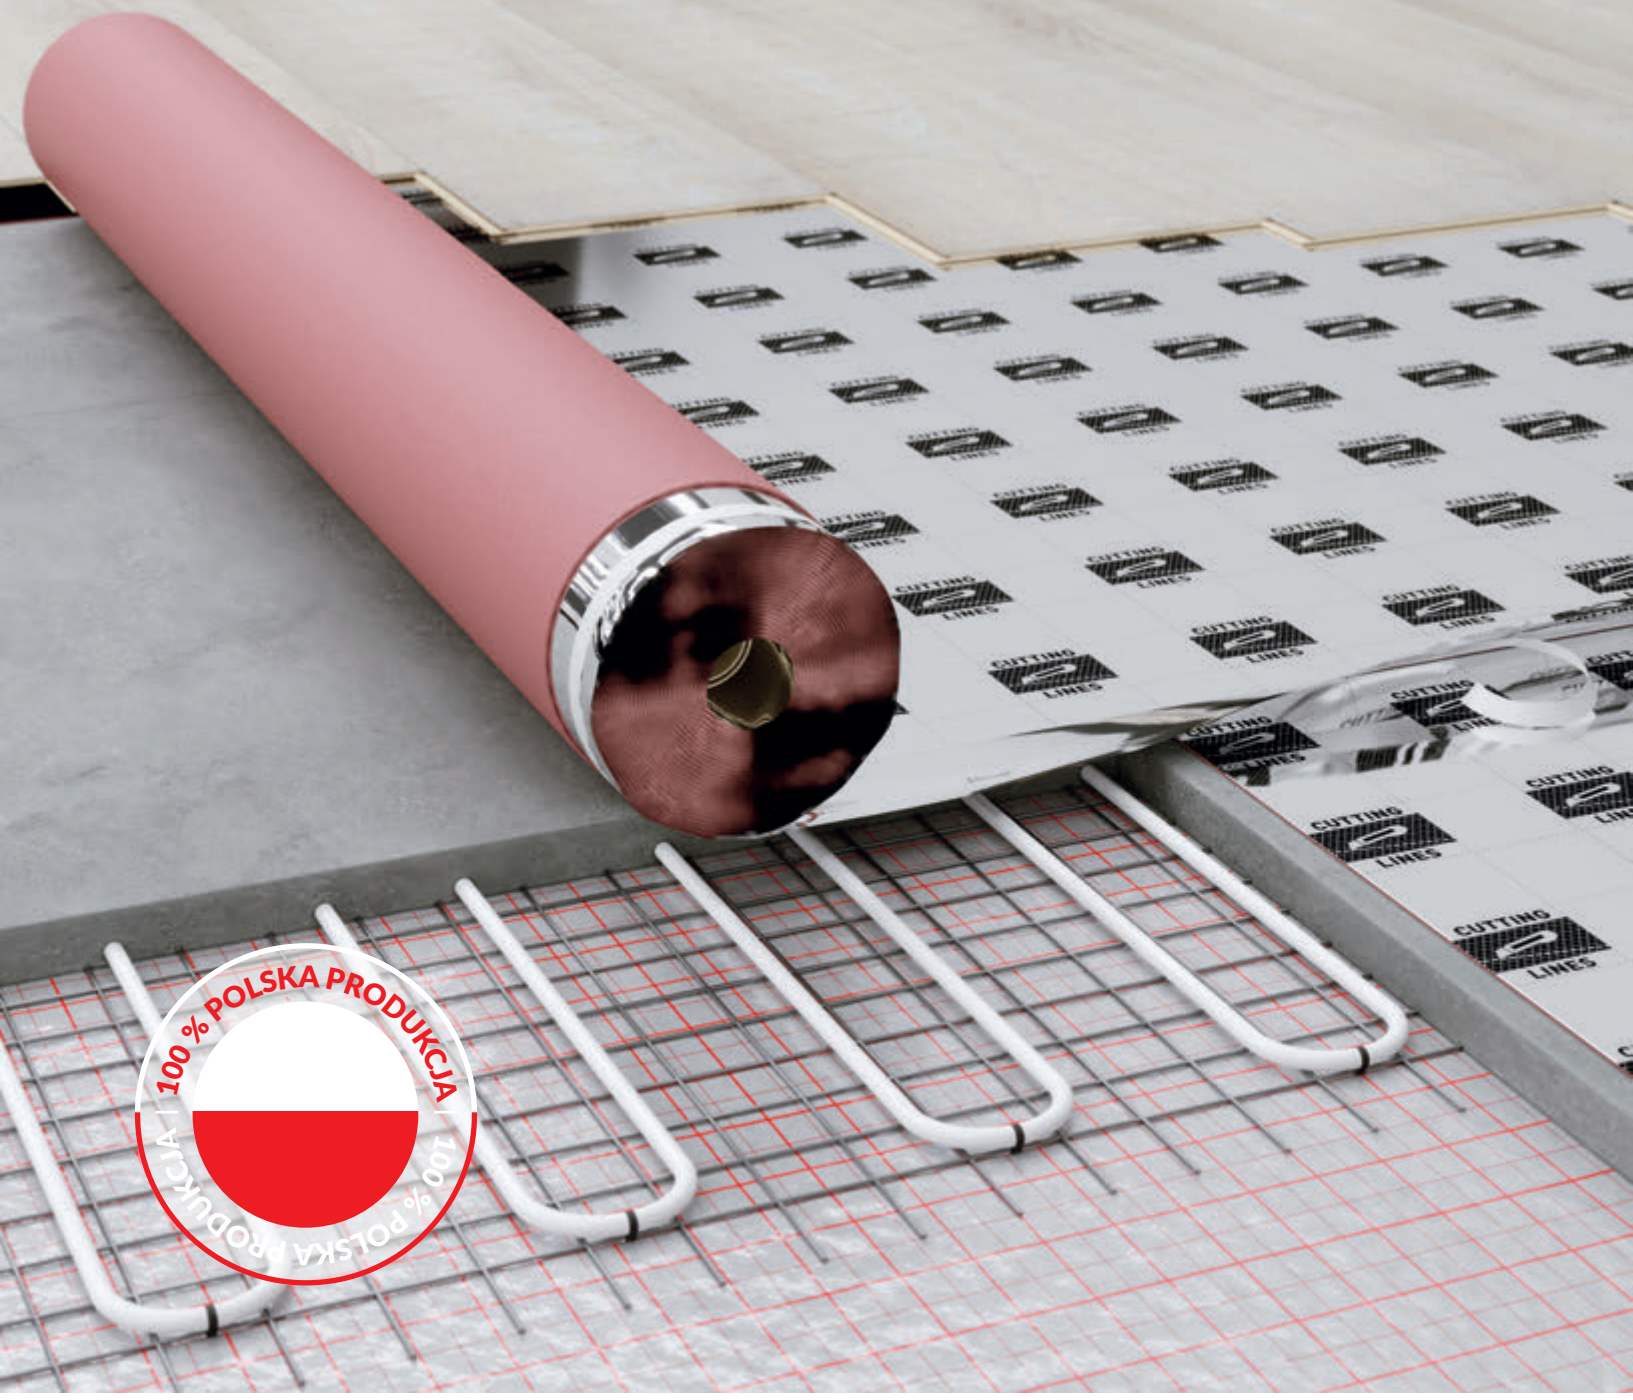

OD 25 LAT INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ


Innowacyjność, jakość i profesjonalizm:
od 1994 inwestujemy w wiedzę, technologię
oraz park maszynowy. Od 25 lat tworzymy
i doskonalimy nasze produkty. Dążymy do pozycji LIDERA
na każdym z rynków oferujących nasze produkty.



25
years
AS EXPERTS



Proponujemy rozwiązania, które sprostają
nawet najbardziej wymagającym użytkownikom podłogi.

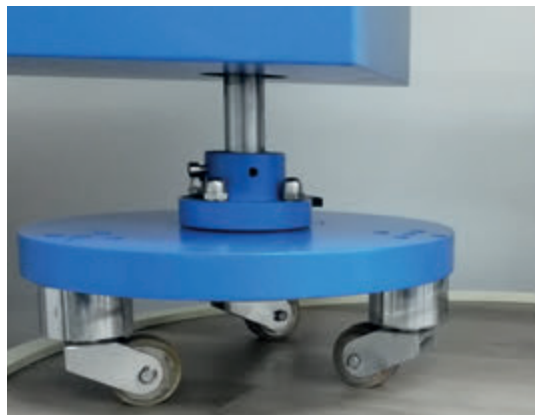


Dzielimy się
doświadczeniem,
kształtujemy
trendy.

JESTEŚMY **FLOOR EXPERTEM!**

DECORA JAKO JEDYNY PRODUCENT OFERUJE PODKŁADY W TECHNOLOGIACH PUM, XPS ORAZ PEHD Z FOLIĄ AQUASTOP

Jesteśmy europejskim liderem
w produkcji podkładów.
Zaawansowanie technologiczne
pozwala nam oferować szerokie
portfolio produktów dla trwalszej podłogi.

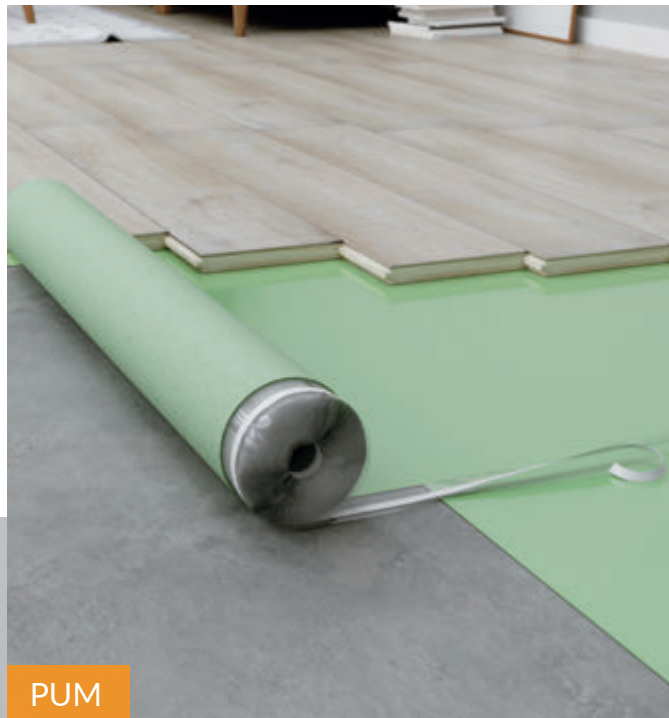

Jesteśmy pierwszym producentem
oferującym profesjonalne **rozwiązanie 3 w 1**
- podkład, folia paroizolacyjna
oraz taśma w jednym.

System ten, znany z naszych produktów
XPS i PEHD jest doceniany przez specjalistów
oraz wysoko oceniany w wielu sieciach sprzedaży
za łatwość i szybkość instalacji.

DOCENIANY PRZEZ PROFESJONALNYCH MONTAŻYSTÓW



...I KONSUMENTÓW



*Oparte na badaniu własnym z 11.2018, N=500.


**Oparte na opiniach i ocenach na stronach leroymerlin.pl, leroymerlin.fr, bricoman.pl, castorama.pl, dedeman.ro

SPRAWDŹ NASZE BESTSELLERY



SECURA THERMO AQUASTOP SMART

MULTIPROTEC 1000

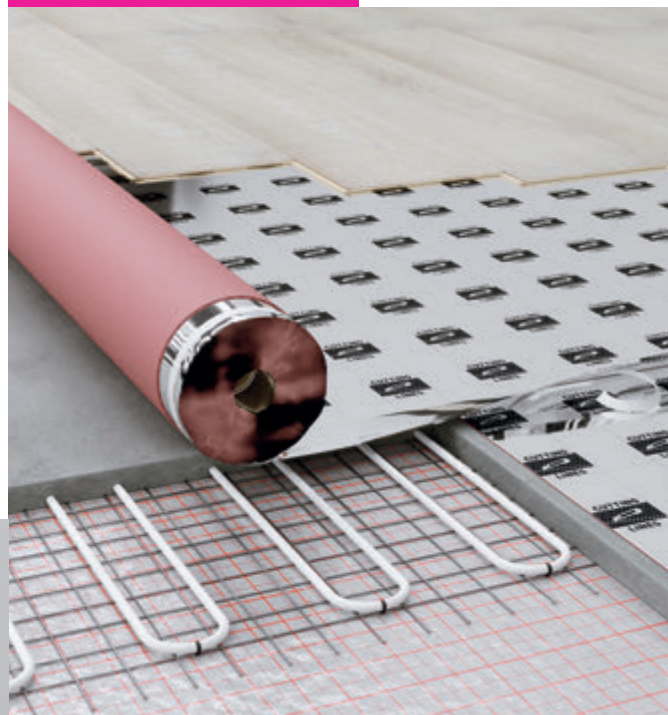

MULTIPROTEC LVT FASTLAY



- 10 | WYBIERZ WŁAŚCIWY PODKŁAD DLA TWOICH POTRZEB
- 16 | WYBIERZ ODPOWIEDNI PODKŁAD
- 17 | PRODUKTY ARBITON SPEŁNIAJĄ ZALECENIA EPLF
- 34 | WYBIERZ ODPOWIEDNI PODKŁAD DLA TWOJEJ PODŁOGI LVT Z SYSTEMEM CLICK
- 37 | ZALECENIA MMFA
- 45 | AKCESORIA
- 46 | ZESTAWIENIE I PORÓWNANIE PODKŁADÓW

PODŁOGA PŁYWAJĄCA - LAMINAT I DESKA WARSTWOWA

RODZINA MULTIPROTEC

19 | MULTIPROTEC 1000 **NOWOŚĆ**

19 | MULTIPROTEC ACOUSTIC **NOWOŚĆ**

19 | MULTIPROTEC ABSOLUTE **NOWOŚĆ**

RODZINA OPTIMA

21 | OPTIMA EXPERT AQUASTOP

21 | OPTIMA THERMO AQUASTOP

21 | OPTIMA AQUASTOP

21 | OPTIMA MAX

RODZINA SECURA AQUASTOP

23 | SECURA MAX AQUASTOP SMART

23 | SECURA EXTRA AQUASTOP SMART

23 | SECURA AQUASTOP SMART

23 | SECURA THERMO AQUASTOP SMART

24 | SECURA LIGHT AQUASTOP **NOWOŚĆ**

RODZINA SECURA

26 | SECURA MAX

26 | SECURA EXTRA

27 | SECURA

27 | SECURA LIGHT

27 | SECURA THERMO

PODŁOGA PŁYWAJĄCA - DESKA WARSTWOWA I LITE DREWNO

30 | MULTIPROTEC ECO **NOWOŚĆ**

PODŁOGA LVT I RIGID

RODZINA MULTIPROTEC LVT

39 | MULTIPROTEC LVT ANTISLIP

39 | MULTIPROTEC LVT

39 | MULTIPROTEC LVT HARDLAY **NOWOŚĆ**

RODZINA SECURA LVT

41 | SECURA LVT CLICK SMART

41 | SECURA LVT CLICK SMART N

41 | SECURA LVT CLICK SMART EASY N

RODZINA FASTLAY

43 | MULTIPROTEC LVT FASTLAY HD

43 | SECURA LVT FASTLAY SMART

MULTIPROTEC LVT



SECURA EXTRA AQUASTOP SMART

PODŁOGA PŁYWAJĄCA PODŁOGA LAMINOWANA I DESKA WARSTWOWA



Odpowiedni podkład zapewni:

- > trwałość podłogi
- > ochronę zamków
- > komfort akustyczny
- > komfort termiczny



CZY PODŁOGA LAMINOWANA POWINNA BYĆ UŁOŻONA NA PODKŁADZIE?

**Podkład jest elementem łączącym
podłogę i podłóże, a więc powinien
działać w następujący sposób:**

- > Umożliwić prawidłowy montaż
- > Zapewnić podłodze trwałość na wiele lat
- > Poprawiać właściwości użytkowe podłogi


WYBIERZ WŁAŚCIWY PODKŁAD

WSZYSTKIE TWOJE POTRZEBY
W JEDNYM KONCEPCIE DOMKU

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

UKŁADASZ PANELE
NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE?

Szukaj produktu z ikoną

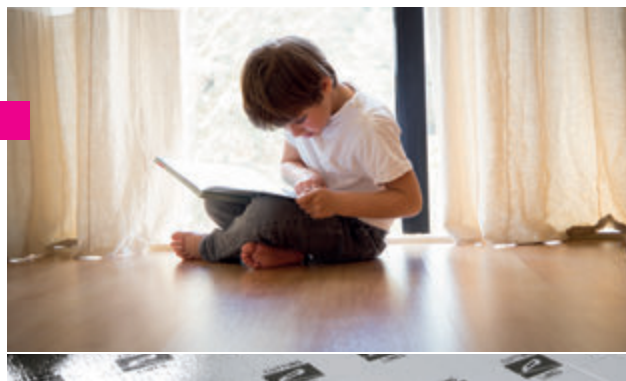

KOMFORT TERMICZNY

POTRZEBUJESZ IZOLACJI
TERMICZNEJ NAD ZIMNYM
POMIESZCZENIEM?

Szukaj produktu z ikoną





KOMFORT AKUSTYCZNY

POTRZEBUJESZ KOMFORTU AKUSTYCZNEGO?

Szukaj produktu z ikonami



TRWAŁOŚĆ PODŁOGI

CZY PODŁOGA BĘDZIE UKŁADANA W INTENSYWNE UŻYTKOWANYM POMIESZCZENIU?

Szukaj produktu z ikonami



OGRZEWANIE PODŁOGOWE



CZY OGRZEWANIE PODŁOGOWE BĘDZIE ZAINSTALOWANE?

Decyzja o rodzaju podłogi podejmowana jest na wczesnym etapie inwestycji. Opór cieplny podłoża powinien być wzięty pod uwagę podczas wyboru podłogi. Dobrze dobrany podkład pozwoli na efektywniejsze przenikanie ciepła do pomieszczenia.



Opór cieplny systemu podłogowego (podłoga + podkład) nie powinien przekraczać $0.16 \text{ m}^2\text{K/W}$ zgodnie z DIN EN 1264. Im mniejszy opór cieplny systemu, tym efektywniejsze ogrzewanie podłogowe. Aby określić izolację termiczną systemu podłogowego należy dodać wartość oporu cieplnego podłogi i podkładu.



SECURA THERMO
AQUASTOP SMART

OPTIMA THERMO
AQUASTOP

MULTIPROTEC
1000



DOBRY

LEPSZY

NAJLEPSZY

$0,075$
 $\text{m}^2\text{K/W}$

$0,05$
 $\text{m}^2\text{K/W}$

$0,03$
 $\text{m}^2\text{K/W}$

$0,006$
 $\text{m}^2\text{K/W}$

Na przykład: podłoga laminowana o grubości 8 mm ma opór cieplny ok $0.08 \text{ m}^2\text{K/W}$. Z taką podłogą należy użyć podkładu z minimalną wartością oporu cieplnego. Arbiton oferuje najlepsze rozwiązania.

Multiprotec 1000 jest najlepszym podkładem na ogrzewanie podłogowe z izolacją termiczną $0,006 \text{ m}^2\text{K/W}$. Taki układ zapewnia efektywne ogrzewanie podłogowe a tym samym gwarantuje oszczędność kosztów ogrzewania.

KOMFORT AKUSTYCZNY



O ile całkowite wyeliminowanie odgłosów użytkowania podłogi nie jest możliwe, o tyle można je znacznie zredukować odpowiednim podkładem. Redukcję dźwięku podaje się w przypadku hałasu kroków (RWS – Reflected Walking Sound) w procentach (%), a w przypadku dźwięków uderzeniowych (IS – Impact Sound) w decybelach (dB). Co to znaczy? Redukcja hałasu na poziomie 10 dB odpowiada w odbiorze dla ludzkiego ucha wyciszeniu na poziomie 50%. Najlepsze z dostępnych na rynku podkładów mają RWS blisko 30%, a IS powyżej 20 dB, zwykła pianka PE czy ekopłyta wypadają na tym polu słabo, praktycznie nie wpływając na redukcję hałasu.



OPTIMA EXPERT
AQUASTOP

MULTIPROTEC
ACOUSTIC

MULTIPROTEC
ABSOLUTE



MULTIPROTEC
ABSOLUTE

SECURA MAX
AQUASTOP SMART



DOBRY

LEPSZY

NAJLEPSZY

22%

28%

30%



14 dB

LEPSZY


NAJLEPSZY

21 dB

22 dB

* testowanie standardu
w opracowaniu
- ogólnie wyższa
wartość jest lepsza

KOMFORT TERMICZNY



POTRZEBUJESZ IZOLACJI TERMICZNEJ NAD ZIMNYM POMIESZCZENIEM?

W przypadku chłodnych, nieogrzewanych podłóg (na przykład w konstrukcjach nadpiwnicznych, nad garażem) można podwyższyć temperaturę powierzchni podłogi, a tym samym i komfort jej użytkowania poprzez zastosowanie dobrze izolującego podkładu podłogowego. Skutkuje to wyższą temperaturą podłogi oraz większym komfortem przy chodzeniu boso.



SECURA EXTRA
AQUASTOP SMART

SECURA MAX
AQUASTOP SMART



TRWAŁOŚĆ PODŁOGI

CZY PODŁOGA BĘDZIE UKŁADANA
W CZĘSTO I INTENSYWNIE
UŻYTKOWANYM POMIESZCZENIU?

Jeśli tak wybierz podkład z jak najwyższą
wartością odporności na obciążenia (kPa)



Im wyższa wartość "CS", tym lepiej podkład chroni system mocowania na klik, przeciwdziałając powstaniu szczelin lub złamaniom. Przy zwiększonych wymaganiach wartość "CS" powinna wynosić co najmniej 60 kPa.



OPTIMA
FAMILY

SECURA
AQUASTOP SMART

MULTIPROTEC
1000



DOBRY

LEPSZY


NAJLEPSZY

60 kPa

70 kPa

90 kPa

310 kPa

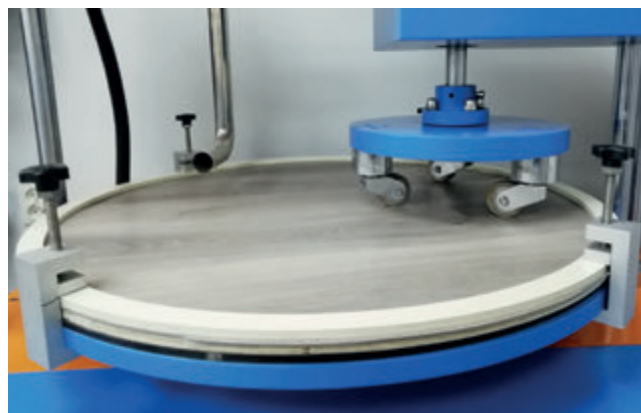

W naszym laboratorium przeprowadzamy każdego dnia serię testów. Jednym z nich jest "test krzesła". Podkłady Arbiton znacząco zwiększają wytrzymałość podłogi oraz chronią zamki pozwalając podłodze przejść test 25 000 obrotów krzesła.

WYBIERZ ODPOWIEDNI PODKŁAD!

Przy wyborze odpowiedniego podkładu należy uwzględnić cztery czynniki:

- 1 TYP PODŁOGI
- 2 TYP PODŁOŻA
- 3 SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOWEGO
- 4 UŻYTKOWANIE: KOMFORT I TRWAŁOŚĆ PODŁOGI

Jaki typ podłogi będzie położony?

- A. podłoga pływająca – podłoga laminowana lub drewniana
- B. parkiet klejony
- C. podłoga LVT



NA JAKIM PODŁOŻU BĘDZIE UKŁADANA PODŁOGA?

- A. podłoże mineralne (jastrych, beton itd) **Jeśli tak** > podkład z paroizolacją (Aquastop) SD >75
- B. podłoże niemineralne (stropy z desek lub inne podłogi z materiału drewnopochodnego, podłoża tekstylne) **Jeśli tak** > podkład bez paroizolacji



CZY BĘDZIE STOSOWANE OGRZEWANIE PODŁOGOWE?

- Jeśli tak** > podkład z jak najniższą izolacją termiczną (<0,075 m² K/W) np. Multiprotec 1000
- Jeśli nie** > proszę przejść do kroku 4



CZY IZOLACJA TERMICZNA JEST WAŻNA?

- Jeśli tak** > podkład z jak najwyższą izolacją termiczną np. Secura Max Aquastop Smart
- Jeśli nie** > wszystkie podkłady są odpowiednie



CZY WYCISZENIE PODŁOGI JEST WAŻNE?

- Chcę Państwo zredukować dźwięk słyszalny w pomieszczeniu z podłogą, np. na skutek kroków?
- Jeśli tak** > podkład z jak najwyższą wartością poprawy akustycznej (%) np. Multiprotec Absolute



- Chcę Państwo wyciszyć dźwięki słyszalne w pomieszczeniu poniżej tego, w którym znajduje się podłoga?
- Jeśli tak** > podkład z jak najwyższą wartością izolacji akustycznej (dB) np. Secura Max Aquastop Smart



TRWAŁOŚĆ PODŁOGI

CZY PODŁOGA BĘDZIE UKŁADANA W CZĘSTO I INTENSYWNIE UŻYTKOWANYM POMIESZCZENIU?

- Jeśli tak** > podkład z jak najwyższą wartością odporności na obciążenia (kPa) np. produkty z grupy Multiprotec



CZY PODŁOGA MA PUNKTOWE NIERÓWNOŚCI?

- Jeśli tak** > podkład z jak najwyższą wartością wyrównania nierówności (mm) np. Secura Max



PODKŁADY ARBITON SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMOGI EPLF

Instrukcja EPLF 08/2013 – Materiały podkładowe pod laminowane elementy podłogowe



	Wymaganie	KPI	Opis	Korzyść dla użytkownika	Wartość minimalna	Wartość zalecana
Podłoże/ konstrukcja	Wilgoć		Ochrona przed wilgocią szczątkową (paroizolacja)	Unikanie szkód powstających pod wpływem wilgoci	≥ 75	
Ogrzewanie podłogowe	Wymagania termiczne		Przydatność do podłóg z ogrzewaniem podłogowym (H) lub chłodzonych (C)	Krótki okres nagrzewania / schładzania, oszczędność energii grzewczej / chłodzącej	H: ≤ 0.15 C: ≤ 0.10 m^2K/W	
Komfort termiczny	Wymagania termiczne		Izolacja termiczna*	Wyższa temperatura podłogi, większy komfort	≥ 0.075 m^2K/W	
Komfort akustyczny	Poprawa akustyczna		Redukcja hałasu kroków	Redukcja dźwięków w pomieszczeniu z podłogą	Wartość w opracowaniu	
	Izolacja akustyczna		Redukcja transmisji dźwięków uderzeniowych	Tłumienie dźwięków uderzeniowych w pomieszczeniu poniżej pomieszczenia z podłogą	>14 dB	>18 dB
Trwałość podłogi	Obciążenie statyczne		Wartość obciążenia przy określonym odkształceniu	Ochrona systemu mocowania, ochrona przed pękaniem zamków	>10 kPa	>60 kPa
	Nierówności		Wyrównywanie punktowych nierówności	Zapobieganie powstawaniu pudeł rezonansowych	≥ 0.5 mm	

RODZINA MULTIPROTEC



KOMFORT AKUSTYCZNY

Poprawia komfort akustyczny
- bardzo wysoki poziom izolacji
akustycznej.

21dB



3w1

PODKŁAD
FOLIA
TAŚMA

TRWAŁOŚĆ PODŁOGI

Do pomieszczeń o dużym natężeniu
ruchu - bardzo wysoka odporność na obciążenia.

> **3 w 1** - podkład
ze zintegrowaną
folią paroizolacyjną Aquastop,
oraz folią overlap z taśmą

> **Materiał:** PUM/minerały
+ ALU foil

> **Klasa palności:** Bfl - s1

Podkłady poliuretanowo-mineralne (PUM)

Są to podkłady z najwyższej półki, zapewniają najlepsze wyciszenie pomieszczenia. Mają bardzo dużą wytrzymałość na nacisk dzięki czemu chronią podłogę i zapewniają jej trwałość. Dzięki bardzo niskiemu wskaźnikowi oporu cieplnego nadają się idealnie nad ogrzewanie podłogowe. Podkłady poliuretanowe pozwalają zaoszczędzić nawet 750 zł* w jeden sezon grzewczy.

Nieustannie rozwijamy nasze produkty by osiągały coraz lepsze parametry. W tym roku wprowadziliśmy zupełnie nowy produkt zwiększający akustyczny komfort. MULTIPROTEC ABSOLUTE posiada najwyższą wartość parametru IS wśród naszych produktów w technologii PUM osiągając wartość IS 21 dB. Jest to najlepsze rozwiązanie dla akustycznej izolacji pomieszczeń.

*Wartość dla 50m², w temperaturze 22 °C, wodne ogrzewanie podłogowe piecem kondensacyjnym (sprawność 104%), okres grzewczy 6 miesięcy, porównanie podkładu Multiprotec 1000 z pianką PE 2mm.

			
	MULTIPROTEC 1000	MULTIPROTEC ACOUSTIC	MULTIPROTEC ABSOLUTE
Materiał	PUM/PET	PUM/PET	PUM/PET
Grubość	1,5 mm	2 mm	3 mm
Forma	Rolka	Rolka	Rolka
	8 m x 1 m / 8 m ²	8 m x 1 m / 8 m ²	5 m x 1 m / 5 m ²
	-	-	-
	320 m ²	320 m ²	200 m ²
	tak	tak	tak
	do 0,006 m ² K/W	do 0,01 m ² K/W	do 0,01 m ² K/W
	do 22%	do 28%	do 30%
	do 16 dB	do 20 dB	do 21 dB
	do 310 kPa	do 250 kPa	do 150 kPa
	do 0,65 mm	do 1,0 mm	do 1,6 mm
	150	150	150
	EAN 5905167816844	EAN 5905167816851	EAN 5905167816868

RODZINA OPTIMA



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Podkład rekomendowany nad ogrzewanie podłogowe - bardzo niska wartość oporu cieplnego.

3w1

PODKŁAD
FOLIA
TAŚMA

CUTTING LINES

Łatwe cięcie z nadrukowanymi liniami.

> **3 w 1** - podkład ze zintegrowaną folią paroizolacyjną Aquastop, oraz folią overlap z taśmą

> **Materiał:** PEHD

Rodzina podkładów Optima to dobre rozwiązanie dla systemów podłogowych z ogrzewaniem podłogowym. Podkłady te posiadają bardzo niską wartość oporu cieplnego. W tej rodzinie również znajdują się produkty 3 w 1 składające się z podkładu, folii Aquastop oraz zakładki folii z taśmą pozwalającą w prosty sposób złączyć sąsiadujące fragmenty. Dzięki temu całość tworzy nieprzerwaną barierę przeciwko wilgoci.

	 3w1 PODKŁAD FOLIA TASMA	 3w1 PODKŁAD FOLIA TASMA	 3w1 PODKŁAD FOLIA TASMA	
	OPTIMA EXPERT AQUASTOP	OPTIMA THERMO AQUASTOP	OPTIMA AQUASTOP	OPTIMA MAX
Materiał	PEHD/PET	PEHD/PET	PEHD/PET	PEHD
Grubość	2,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Forma	Rolka	Rolka	Rolka	Rolka
	10 m x 1 m/ 10 m ²	10 m x 1 m/ 10 m ²	10 m x 1 m/ 10 m ²	10 m x 1 m/ 10 m ²
	50 m ²	80 m ²	50 m ²	50 m ²
	300 m ²	480 m ²	300 m ²	300 m ²
	tak	tak	tak	tak
	do 0,05 m ² K/W	do 0,03 m ² K/W	do 0,04 m ² K/W	do 0,04 m ² K/W
	do to 22%	do 16%	do 20%	do 20%
	do 19 dB	do 18 dB	do 19 dB	do 19 dB
	do 70 kPa	do 60 kPa	do 60 kPa	do 60 kPa
	do 1,0 mm	do 0,8 mm	do 1,0 mm	do 1,0 mm
	150	150	150	-
	EAN 5905167778784	EAN 5905167778791	EAN 5905167778777	EAN 5905167779316

SECURA AQUASTOP



OVERLAP

Idealne rozwiązanie do stworzenia bariery paroizolacyjnej.

3w1

PODKŁAD
FOLIA
TAŚMA

SZYBKA INSTALACJA

Podkłady 3 w 1 – zapewniają stabilne połączenie dwóch fragmentów oraz umożliwiają szybką i prostą instalację.


> **3w1** – podkład ze zintegrowaną folią paroizolacyjną Aquastop, oraz folią overlap z taśmą

> **Materiał:** XPS/PET

KOMPLETNY KONCEPT POS DLA DIY

Łatwa logistyka / Łatwe zarządzanie w sklepie / Łatwy wybór dla konsumenta

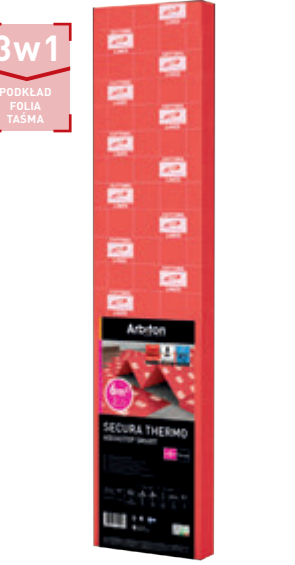

				
	3w1 PODKŁAD FOLIA TASMA	3w1 PODKŁAD FOLIA TASMA	3w1 PODKŁAD FOLIA TASMA	3w1 PODKŁAD FOLIA TASMA
	SECURA MAX AQUASTOP SMART	SECURA EXTRA AQUASTOP SMART	SECURA AQUASTOP SMART	SECURA THERMO AQUASTOP SMART
Materiał	XPS/PET	XPS/PET	XPS/PET	XPS/PET
Grubość	5,0 mm	3,0 mm	2,2 mm	1,6 mm
Forma	Smart	Smart	Smart	Smart
	1,18 m x 4,7 m / 5,5 m ²	1,18 m x 5,1 m / 6 m ²	1,18 m x 5,1 m / 6 m ²	1,18 m x 5,1 m / 6 m ²
	-	-	-	-
	176 m ²	288 m ²	252 m ²	270 m ²
	-	-	-	yes
	do 0,18 m ² K/W	do 0,11 m ² K/W	do 0,08 m ² K/W	do 0,05 m ² K/W
	do 10 %	do 12 %	do 14 %	do 14 %
	do 22 dB	do 21 dB	do 20 dB	do 18 dB
	do 90 kPa	do 90 kPa	do 90 kPa	do 90 kPa
	do 4,0 mm	do 2,0 mm	do 1,0 mm	do 0,9 mm
	150	150	150	75
	EAN 5905167734728	EAN 5905167807262	EAN 5905167807842	EAN 5905167799208

SECURA LIGHT AQUASTOP



> Podkład XPS
grubości 1,6 mm

Secura Light Aquastop to nasz pierwszocenowy produkt w technologii 3 w 1.

Idealny podkład na bardzo dobrze przygotowane podłoże.



SECURA LIGHT AQUASTOP

Materiał	XPS/PET
Gubość	1,6 mm
Forma	Rolka

	9,1 m x 1,1 m / 10 m ²
	-
	400 m ²

	-
	do 0,05 m ² K/W
	do 14%
	do 18 dB
	do 90 kPa
	do 0,8 mm
	75

EAN 5905167806692



BASIC



SECURA MAX

SECURA EXTRA

Materiał

XPS

XPS

Grubość

6 mm

3 mm

Forma

Płyta

Płyta



0,79 m x 0,59 m / 6 m²

0,79 m x 0,59 m / 6 m²



30 m²

60 m²



300 m²

600 m²



-

-



do 0,19 m²K/W

do 0,11 m²K/W



do 10%

do 0,12%



do 22 dB

do 21 dB



do 90 kPa

do 90 kPa



do 5 mm

do 2 mm



-

-

EAN 5905167748756

EAN 5905167748800





SECURA

Materiał

XPS

Grubość

2,0 mm

Forma

Rolka



15 m x 1,1 m / 16,5 m²



66 m²



660 m²



-



do 0,08 m²K/W



do 14%



do 20 dB



do 90 kPa



do 1,0 mm



-

EAN 5905167748862



SECURA LIGHT

XPS

1,6 mm

Rolka

18,2 m x 1,1 m / 20 m²

-

480 m²

-

do 0,05 m²K/W

do 14%

do 18 dB

do 90 kPa

do 0,8 mm

-

EAN 5905167795378



SECURA THERMO

XPS

1,6 mm

Rolka

15 m x 1,1 m / 16,5 m²

66 m²

660 m²

yes

do 0,05 m²K/W

do 14%

do 18 dB

do 90 kPa

do 0,8 mm

-

EAN 5905167748886

PODŁOGA PŁYWAJĄCA - DEDYKOWANY DO DESEK WARSTWOWYCH I LITEGO DREWNA





MULTIPROTEC ECO

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Idealny nad ogrzewanie podłogowe
- najniższy opór cieplny.



3w1

PODKŁAD
FOLIA
TAŚMA

TRWAŁOŚĆ PODŁOGI

Do pomieszczeń intensywnie
użytkowanych - bardzo wysoka
odporność na obciążenia



**Nasz podkład ECO składa się
z ponad 93% składników naturalnych.**

MULTIPROTEC ECO jest wolny od CFC, możliwy do recyklingu
oraz bezpieczny toksykologicznie, może być usuwany z gospodar-
stwa domowego jako regularny odpad. Nie zanieczyszcza wody.

Jeden z najcichszych podkładów na rynku.

NOWOŚĆ



MULTIPROTEC
ECO

Material	PUM/PET
Grubość	1,5 mm
Form	Rolka
	8 m x 1 m / 8 m²
	-
	320 m²

	tak
	do 0,004 m²K/W
	do 22%
	do 16 dB
	do 310 kPa
	do 0,65 mm
	75
EAN 5905167816875	


- > Podkład poliuretanowy o grubości 1.5 mm do podłóg pływających laminowanych oraz parkietu.
- > Jeden z najcichszych podkładów do laminatu i parkietu.
- > Dopracowany pod kątem zapewnienia maksymalnej izolacji od hałasu kroków. Ten podkład spełnia najwyższe wymagania jeśli chodzi o codzienne użytkowanie i jest dedykowany wszędzie tam gdzie liczy się jakość oraz najwyższy standard.
- > Poprawia komfort w Twoim domu i redukuje dźwięki kroków do 22%



PODŁOGI LVT & RIGID



Jeszcze prostsza
i szybsza instalacja.

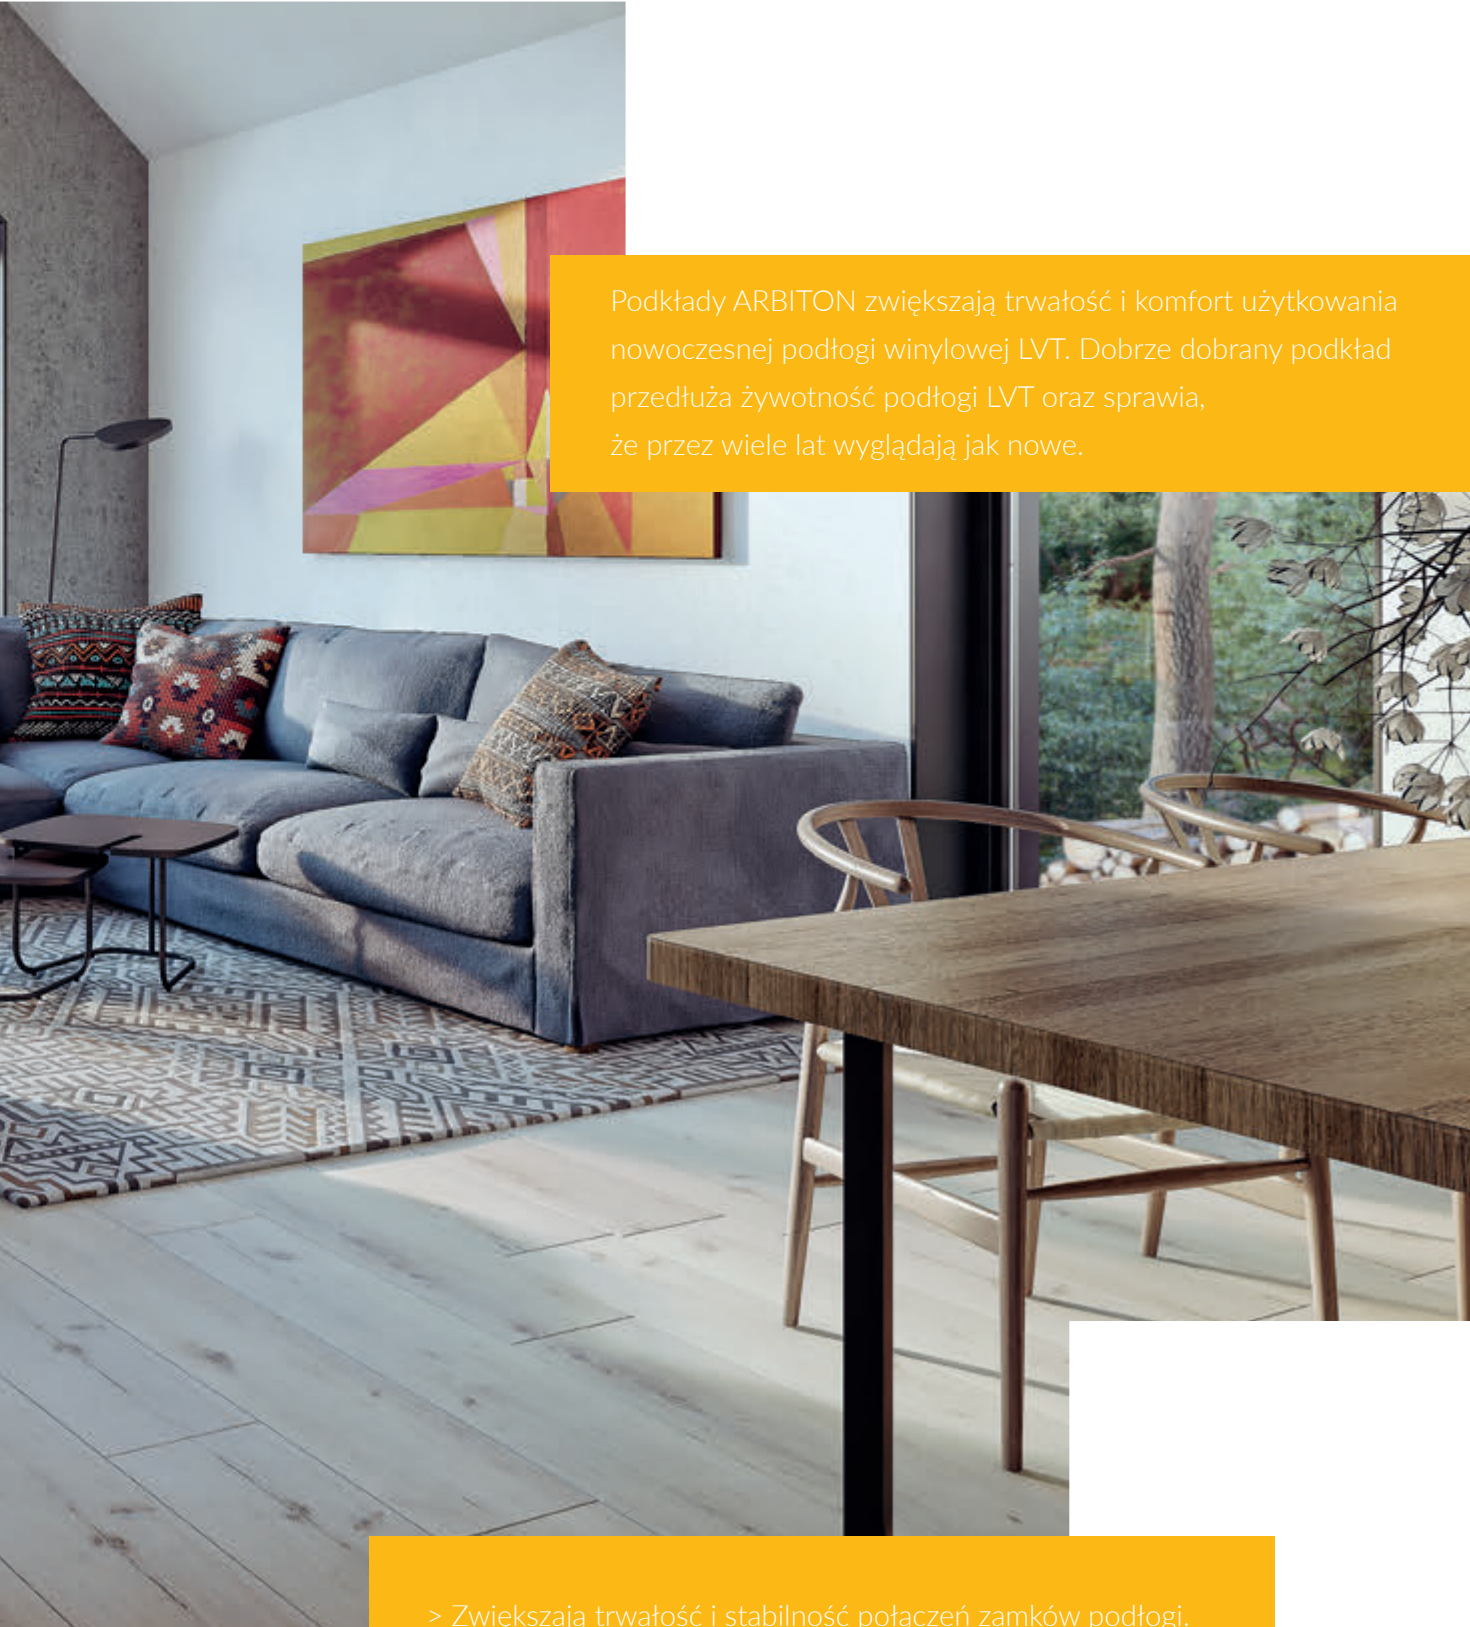

Podkłady ARBITON zwiększają trwałość i komfort użytkowania nowoczesnej podłogi winylowej LVT. Dobrze dobrany podkład przedłuża żywotność podłogi LVT oraz sprawia, że przez wiele lat wyglądają jak nowe.

- > Zwiększają trwałość i stabilność połączeń zamków podłogi.
- > Niwelują punktowe nierówności i chronią przed uszkodzeniami.
- > Przyspieszają i ułatwiają montaż podłogi.

WYBIERZ WŁAŚCIWY PODKŁAD DLA TWOJEJ PODŁOGI LVT I RIGID

SZYBKA INSTALACJA

Jeśli potrzebujesz rozwiązania dla powierzchni usługowej, gdzie szybko i komfortowo zaaranżujesz przestrzeń sprawdź nasze

**MULTIPROTEC LVT FASTLAY HD
LUB SECURA LVT FASTLAY SMART**




DLA LVT

DRY BACK

kg

TRWAŁOŚĆ
PODŁOGI

LVT & RIGID

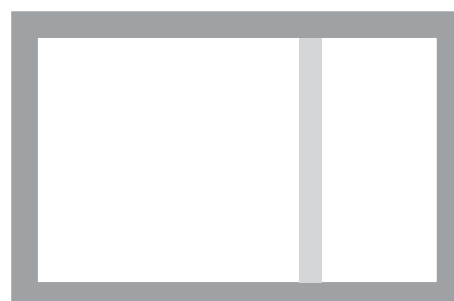

DRYBACK



MIESZKANIE NA PODDASZU



Jeśli chcesz przytulną przestrzeń gdzie nie będziesz się obawiać o spokój sąsiadów mieszkających poniżej, zastosuj podkład XPS z wysoką wartością parametru IS. Naszą rekomendacją będą

SECURA LVT CLICK SMART N SECURA LVT CLICK SMART




TRWAŁA PODŁOGA LVT Z SYSTEMEM CLICK Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Jeśli szukasz perfekcyjnego rozwiązania do systemu z ogrzewaniem podłogowym oraz zależy Ci na klasie palności Bfl-s1 rekomendujemy




MULTIPROTEC LVT ANTISLIP MULTIPROTEC LVT MULTIPROTEC LVT HARDLAY



WYBIERZ WŁAŚCIWY PODKŁAD DLA PODŁOGI LVT Z SYSTEMEM CLICK

TRWAŁOŚĆ PODŁOGI

Zgodnie z zaleceniami MMFA minimalna wartość obciążenia statycznego powinna wynosić $CS > 200 \text{ kPa}$, jednak rekomendowana wartość to $CS > 400 \text{ kPa}$.

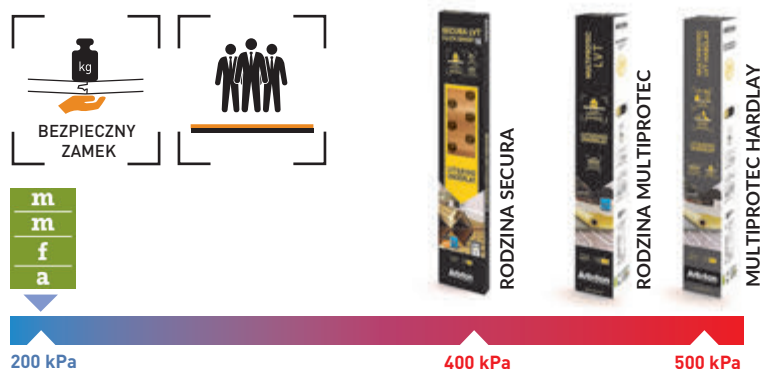

SYSTEM
 $0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$

BARDZO DOBRY

PODKŁAD
 $0,04 \text{ m}^2\text{K/W}$

NAJLEPSZY


PODKŁAD
 $0,008 \text{ m}^2\text{K/W}$

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Dla zapewnienia najwyższej wydajności ogrzewania podłogowego MMFA zaleca, aby dla systemu podkład + podłoga wartość parametru oporu cieplnego wynosiła $R < 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$.

KLASA PALNOŚCI

Aby być pewnym, że zastosowany podkład odpowiada normom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku dobierz podkład o odpowiedniej klasie niepalności.



ANTISLIP



NO ANTISLIP

ANTISLIP

W zależności od zaleceń producenta podłogi możesz wybrać podkład z opcją ANTISLIP lub bez.

PODKŁADY ARBITON SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMOGI MMFA



Klasa 2 i 3

	Wymaganie	KPI	Opis	Korzyść dla użytkownika	Wartość minimalna	Wartość zalecana
Podłoże/ konstrukcja	Wilgoć		Ochrona przed wilgocią szczątkową (paroizolacja)	Unikanie szkód powstających pod wpływem wilgoci	≥ 75	
Ogrzewanie podłogowe	Wymagania termiczne		Przydatność do podłóg z ogrzewaniem podłogowym (H) lub chłodzonych (C)	Krótki okres nagrzewania / schładzania, oszczędność energii grzewczej / chłodzącej	H: ≤ 0.15 C: ≤ 0.10 m²K/W	
Komfort termiczny	Wymagania termiczne		Izolacja termiczna*	Wyższa temperatura podłogi, większy komfort	≥ 0.075 m²K/W	
Komfort akustyczny	Poprawa akustyczna		Redukcja hałasu kroków	Redukcja dźwięków w pomieszczeniu z podłogą	Wartość w opracowaniu	
	Izolacja akustyczna		Redukcja transmisji dźwięków uderzeniowych	Tłumienie dźwięków uderzeniowych w pomieszczeniu poniżej pomieszczenia z podłogą	>10 dB	>18 dB
Trwałość podłogi	Obciążenie statyczne		Wartość obciążenia przy określonym odkształceniu	Ochrona systemu mocowania, ochrona przed pękaniem zamków	>200 kPa	>400 kPa
	Nierówności		Wyrównywanie punktowych nierówności	Zapobieganie powstawaniu pudeł rezonansowych	≥ 0.5 mm	

RODZINA MULTIPROTEC LVT




OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Idealny nad ogrzewanie podłogowe
- najniższy opór cieplny

TRWAŁOŚĆ PODŁOGI

Najwyższa wartość CS
do ułożenia w pomieszczeniach
intensywnie użytkowanych

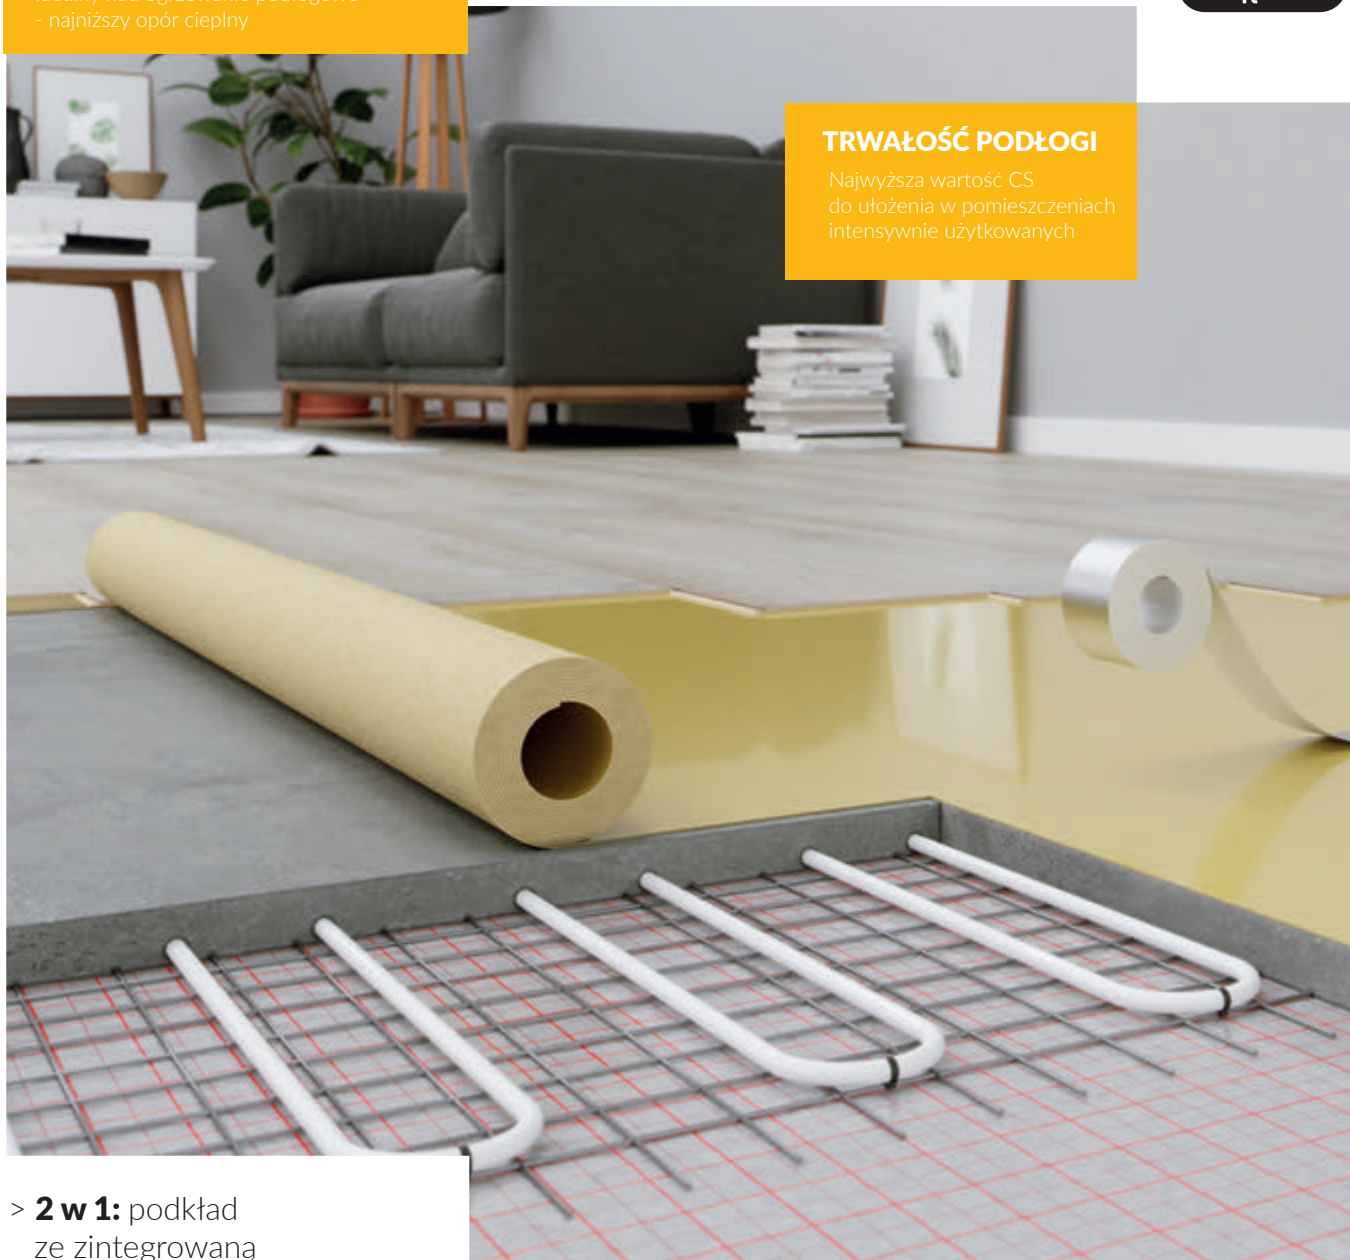


> **2 w 1:** podkład
ze zintegrowaną
folią paroizolacyjną

> **Materiał:** PU/minerały + foil

> **Klasa palności:** Bfl - s1

Specjalistyczny produkt do podłóg LVT z systemem CLICK.
Do pomieszczeń intensywnie użytkowanych - bardzo wysoka
odporność na obciążenia. Idealny nad ogrzewanie podłogowe
(najniższy opór cieplny).

			
	 		 
	MULTIPROTEC LVT ANTISLIP	MULTIPROTEC LVT	MULTIPROTEC LVT HARDLAY
Materiał	PUM	PUM/PET	PUM/PET
Grubość	1,6 mm	1,4 mm	1,1 mm
Forma	Rolka	Rolka	Rolka
	8,5 m x 1 m / 8,5 m ²	8,5 m x 1 m / 8,5 m ²	9 m x 1 m / 9 m ²
	-	-	-
	340 m ²	340 m ²	360 m ²
	tak	tak	tak
	do 0,008 m ² K/W	do 0,008 m ² K/W	do 0,004 m ² K/W
	do 16 dB	do 16 dB	do 14 dB
	do 400 kPa	do 400 kPa	do 500 kPa
	do 0,5 mm	do 0,5 mm	do 0,3 mm
	-	75	75
	EAN 5905167721230	EAN 5905167776339	EAN 5905167816912

RODZINA SECURA LVT

TRWAŁOŚĆ PODŁOGI

Najwyższa wartość CS
do ułożenia w pomieszczeniach
intensywnie użytkowanych

3w1

PODKŁAD
FOLIA
TAŚMA

CUTTING LINES

Łatwe cięcie
z nadrukowanymi liniami.

- > Specjalistyczny podkład do paneli LVT na system click
- > Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu - bardzo wysoka odporność na obciążenia
- > **Materiał:** modyfikowany XPS/PET

By wyjść na przeciw potrzebom konsumentów dopasowaliśmy opakowanie produktu by jak najbardziej optymalnie spełnić różne oczekiwania.

6,25
m²



SECURA LVT CLICK SMART

SECURA LVT CLICK SMART N

SECURA LVT CLICK SMART EASY N

Material

XPS/PET

XPS/PET

XPS/PET

Grubość

1,5 mm

1,5 mm

1,0 mm

Form

Smart

Smart

Smart



5,30 m x 1,18 m / 6,25 m²

5,30 m x 1,18 m / 6,25 m²

5,30 m x 1,18 m / 6,25 m²



-

-

-



393,7 m²

393,7 m²

487,5 m²



tak

tak

yes



do 0,04 m²K/W

do 0,04 m²K/W

do 0,03 m²K/W



do 19 dB

do 19 dB

do 17 dB



do 400 kPa

do 400 kPa

do 400 kPa



do 1,0 mm

do 1,0 mm

do 0,5 mm



150

150

75

EAN 5905167816936

EAN 5905167816943

EAN 5905167816950

RODZINA FASTLAY

Nie potrzebujesz żadnego doświadczenia, z naszą matą instalacyjną ułożysz DRYBACK łatwiej niż panele na klik! Idealne rozwiązanie dla DIY. Ułóż LVT DRYBACK w systemie pływającym z naszą rewolucyjną matą montażową.



DLA LVT

DRY BACK

Idealny podkład do podłogi dryback. Może być wykorzystany do szybkich remontów bez konieczności ingerowania w podłoże.

Minimum przygotowań (niweluje drobne nierówności). Dużo szybszy montaż niż w przypadku użycia kleju. Specjalny klej umożliwia korektę ułożenia paneli do 30 minut po przyklejeniu.



Klej tego typu charakteryzuje się wysoką PRZYCZEPNOŚCIĄ POCZĄTKOWĄ, co oznacza, że wstępne wiązanie następuje już po 30 minutach i po tym czasie podłogę można bez obaw użytkować. W ciągu 10 minut możesz skorygować ułożenie paneli.

Minimum przygotowań - podkład niweluje drobne nierówności co skutkuje dużo szybszym montażem.

Dużo szybszy montaż niż w przypadku użycia kleju.



NAJLEPSZY
NA SZYBKI
REMONT



MULTIPROTEC LVT
FASTLAY HD

SECURA LVT
FASTLAY SMART

Materiał	PUM/PET	XPS
Grubość	1,8 mm	1,0 mm
Forma	Rolka	Smart
	6 m x 1 m / 6 m²	5,30 m x 1,18 m / 6,25 m²
	-	-
	240 m²	262,5 m²
	tak	tak
	do 0,01 m²K/W	do 0,03 m²K/W
	do 17 dB	do 17 dB
	do 500 kPa	do 400 kPa
	do 0,6 mm	do 0,5 mm
	75	75

EAN 5905167816967

EAN 5905167803547



AKCESORIA





FOLIA PARAIZOLACYJNA

Bariera paroizolacyjna niezbędna do spełnienia wymogów gwarancji podłogi SD>75.

FOLIA PARAIZOLACYJNA

Bariera paroizolacyjna niezbędna do spełnienia wymogów gwarancji podłogi SD>75.

TAŚMA ALUMINIOWA

Zapewnia trwałe i pewne połączenie barier paroizolacyjnych, nie pozwala na powstawanie szczelin, przez które przenika wilgoć.

Materiał	PEHD	PEHD	-
Grubość	0,2 mm	0,2 mm	0,05 mm
Forma	Rolka	Paczka	Rolka
	100 m ² (50,0 x 2,0 m)	2 m x 7,5 m	25 mb (25,0 x 0,05 m)
	100 m ²	15 m ²	1 szt.
	8000 m ²	12 000 m ²	1800 szt.
MIN. PL	100 m ²	75 m ²	36 szt.
	75	75	-
	EAN 5907584870584	EAN 5907749007343	EAN 5905167698778



Ogrzewanie
podłogowe



m²K/W



%



dB



kPa



mm



SD

PODŁOGA PŁYWAJĄCA - LAMINAT I DESKA WARSTWOWA

MULTIPROTEC FAMILY

MULTIPROTEC 1000	tak	< 0,006	< 22	< 16	< 310	< 0,65	150
MULTIPROTEC ACOUSTIC	tak	< 0,01	< 28	< 20	< 250	< 1	150
MULTIPROTEC ABSOLUTE	tak	< 0,01	< 30	< 21	< 150	< 1,6	150

OPTIMA FAMILY

OPTIMA EXPERT AQUASTOP	tak	< 0,05	< 22	< 19	< 70	< 1	150
OPTIMA THERMO AQUASTOP	tak	< 0,03	< 16	< 18	< 60	< 0,8	150
OPTIMA AQUASTOP	tak	< 0,04	< 20	< 19	< 60	< 1	150
OPTIMA MAX	tak	< 0,04	< 20	< 19	< 60	< 1	-

SECURA AQUASTOP FAMILY

SECURA MAX AQUASTOP SMART	-	< 0,18	< 10	< 22	< 90	< 4	150
SECURA EXTRA AQUASTOP SMART	-	< 0,11	< 12	< 21	< 90	< 2	150
SECURA AQUASTOP SMART	-	< 0,08	< 14	< 20	< 90	< 1	150
SECURA THERMO AQUASTOP SMART	tak	< 0,05	< 14	< 18	< 90	< 0,9	75
SECURA LIGHT AQUASTOP	-	< 0,05	< 14	< 18	< 90	< 0,8	75

SECURA BASIC FAMILY

SECURA MAX	-	< 0,19	< 10	< 22	< 90	< 5	-
SECURA EXTRA	-	< 0,11	< 12	< 21	< 90	< 2	-
SECURA	-	< 0,08	< 14	< 20	< 90	< 1	-
SECURA LIGHT	-	< 0,05	< 14	< 18	< 90	< 0,8	-
SECURA THERMO	tak	< 0,05	< 14	< 18	< 90	< 0,8	-

PODŁOGA PŁYWAJĄCA - DESKA WARSTWOWA I LITE DREWNO

MULTIPROTEC ECO	tak	< 0,004	< 22	< 16	< 310	< 0,65	75
-----------------	-----	---------	------	------	-------	--------	----

PODŁOGI LVT & RIGID

MULTIPROTEC LVT FAMILY

MULTIPROTEC LVT ANTISLIP	tak	< 0,008	-	< 16	< 400	< 0,5	-
MULTIPROTEC LVT	tak	< 0,008	-	< 16	< 400	< 0,5	75
MULTIPROTEC LVT HARDLAY	tak	< 0,004	-	< 14	< 500	< 0,3	75

SECURA LVT FAMILY

SECURA LVT CLICK SMART	tak	< 0,04	-	< 19	< 400	< 1	150
SECURA LVT CLICK SMART N	tak	< 0,04	-	< 19	< 400	< 1	150
SECURA LVT CLICK SMART EASY N	tak	< 0,03	-	< 17	< 400	< 0,5	75

FASTLAY

MULTIPROTEC LVT FASTLAY HD	tak	< 0,01	-	< 17	< 500	< 0,6	75
SECURA LVT FASTLAY SMART	tak	< 0,03	-	< 17	< 400	< 0,5	75

Karty katalogowe						
Karty katalogowe						
Materiał	Forma	Grubość	Rozmiar		EAN	
PUM/PET	rolka	1,5 mm	8 m x 1 m	320 m²	5905167816844	
PUM/PET	rolka	2 mm	8 m x 1 m	320 m²	5905167816851	
PUM/PET	rolka	3 mm	5 m x 1 m	200 m²	5905167816868	
PEHD/PET	rolka	2 mm	10 m x 1 m	300 m²	5905167778784	
PEHD/PET	rolka	1,5 mm	10 m x 1 m	480 m²	5905167778791	
PEHD/PET	rolka	2 mm	10 m x 1 m	300 m²	5905167778777	
PEHD	rolka	2 mm	10 m x 1 m	300 m²	5905167779316	
XPS/PET	smart	5 mm	1,18 m x 4,7 m	176 m²	5905167734728	
XPS/PET	smart	3 mm	1,18 m x 5,1 m	288 m²	5905167807262	
XPS/PET	smart	2,2 mm	1,18 m x 5,1 m	252 m²	5905167807842	
XPS/PET	smart	1,6 mm	1,18 m x 5,1 m	270 m²	5905167799208	
XPS/PET	rolka	1,6 mm	9,1 m x 1,1 m	400 m²	5905167806692	
XPS	plyta	6 mm	0,79 m x 0,59 m	300 m²	5905167748756	
XPS	plyta	3 mm	0,79 m x 0,59 m	600 m²	5905167748800	
XPS	rolka	2 mm	15,0 m x 1,1 m	660 m²	5905167748862	
XPS	rolka	1,6 mm	18,2 m x 1,1 m	480 m²	5905167795378	
XPS	rolka	1,6 mm	15,0 m x 1,1 m	660 m²	5905167748886	
PUM/PET	rolka	1,5 mm	8 m x 1 m	320 m²	5905167816875	
PUM	rolka	1,6 mm	8,5 m x 1 m	340 m²	5905167721230	
PUM/PET	rolka	1,4 mm	8,5 m x 1 m	340 m²	5905167776339	
PUM/PET	rolka	1,1mm	9,0 m x 1 m	360 m²	5905167816912	
XPS/PET	smart	1,5 mm	5,30 m x 1,18 m	393,7 m²	5905167816936	
XPS/PET	smart	1,5 mm	5,30 m x 1,18 m	393,7 m²	5905167816943	
XPS/PET	smart	1 mm	5,30 m x 1,18 m	487,5 m²	5905167816950	
PUM/PET	rolka	1,8 mm	6 m x 1 m	240 m²	5905167816967	
XPS	smart	1 mm	5,30 m x 1,18 m	262,5 m²	5905167803547	

SPRAWDŹ NASZE KOMPLEMENTARNE PRODUKTY

PROFILE PODŁOGOWE



LISTWY PODŁOGOWE



PODŁOGA RIGID

ZNAJDŹ NAS!

YouTube

**ARBITON
FLOOR EXPERT**

Katalog jest bezpłatną prezentacją produktów Decora S.A. i zgodnie z obowiązującym prawem nie stanowi oferty handlowej. Kolory i struktury produktów pokazanych na zdjęciach mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu, ze względu na ograniczenia techniki druku. Decora S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w dostępności produktów na wybranych rynkach i u różnych dystrybutorów. Prezentacja w katalogu nie wyczerpuje pełnej oferty Decora S.A.

Arbiton
FLOOR EXPERT

Decora S.A., ul. Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska, Polska
tel.: +48 61 28 64 200 fax: +48 61 28 54 975
e-mail: sales@decora.pl, www.arbiton.com