




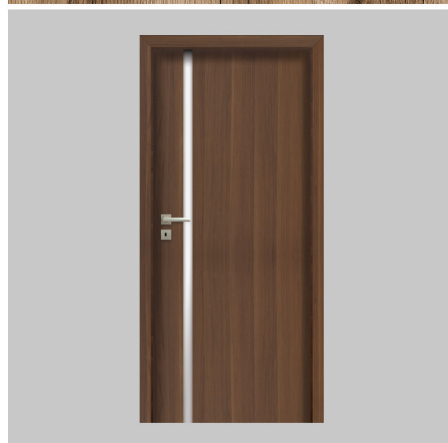


## DRZWI I OKNA

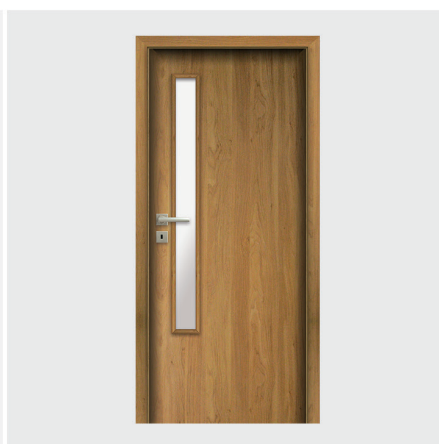


**SZYBKA  
REALIZACJA  
2021**

produkcja drzwi 10 dni  
roboczych + dostawa  
na wybrany asortyment  
Obowiązuje od dnia 15.01.2021

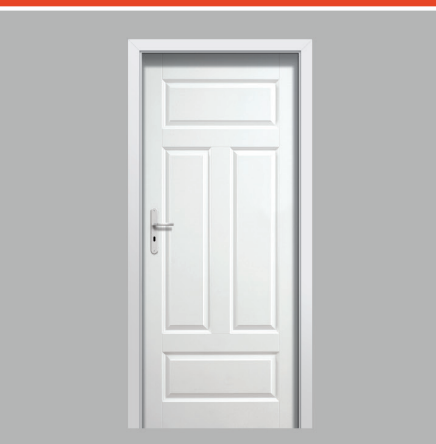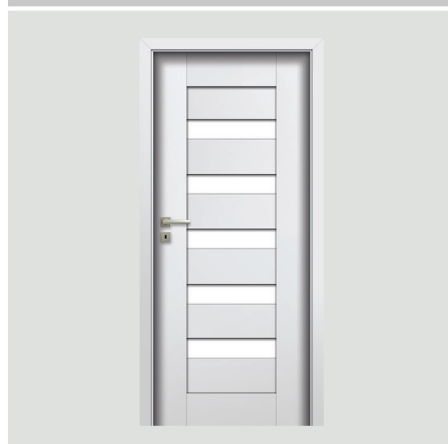


POL-SKONE Sp. z o.o.  
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin  
tel.: +48 81 728 58 85; +48 81 744 30 11-13  
fax: +48 81 744 24 89; -48 81 744 39 12  
e-mail: [pol-skone@pol-skone.eu](mailto:pol-skone@pol-skone.eu)  
[www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)

# WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH

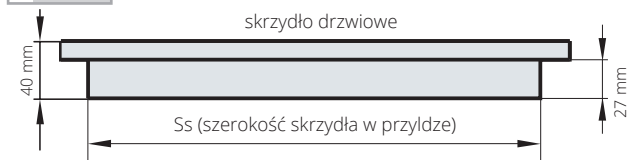


skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)				wysokość w przyldze
618	718	818	918 (mm)	2020 (mm)

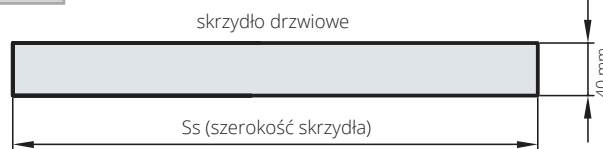


szerokość (Ss)				wysokość
625	725	825	925 (mm)	2040 (mm)

## WYSOKOŚĆ KLAMKI

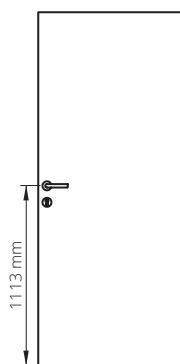

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych - 1113 mm od dolnej krawędzi skrzydła

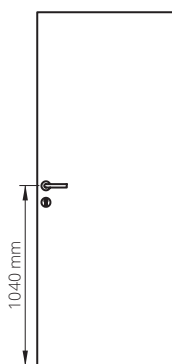

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych - 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

## drzwi jednoskrzydłowe przylgowe - kierunki otwierania




drzwi lewe: strona z widocznymi zawiasami



drzwi prawe: strona z widocznymi zawiasami

## drzwi bezprzylgowe DUO - kierunki otwierania




drzwi lewe



drzwi prawe

## drzwi HARMONY - kierunki otwierania




otwierane do wewnątrz  
prawe



otwierane do wewnątrz  
lewe

## drzwi HARMONY - kierunki otwierania




otwierane na zewnątrz  
lewe




otwierane na zewnątrz  
prawe

## PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ

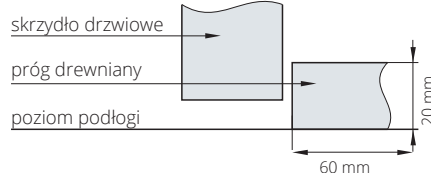

## SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK



Adresy autoryzowanych ekip montażowych na [www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)



Zobacz filmy z instrukcjami montażu

# ZASADY REALIZACJI SZYBKIEGO ZAMÓWIENIA

złożenie zamówienia na asortyment objęty promocją szybkiej realizacji w osobnym zestawieniu „zamówienie - szybkie” przez portal [www.drzwionline.pl](http://www.drzwionline.pl)

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji w wymiarach standardowych (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora [www.drzwionline.pl](http://www.drzwionline.pl) w zakładce „zamówienie szybkie”), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji z tulejami lub podcięciem wentylacyjnym (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora [www.drzwionline.pl](http://www.drzwionline.pl) w zakładce „zamówienie szybkie”), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowymi zamkami WK, WB, WC - określonymi w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze [www.drzwionline.pl](http://www.drzwionline.pl) w zakładce „zamówienie szybkie”



zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowym szkleniem, określonym w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze [www.drzwionline.pl](http://www.drzwionline.pl) w zakładce „zamówienie szybkie”

dostawa do dystrybutora pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego uzgodnionego w umowie handlowej


nie ma możliwości wprowadzania korekt do zamówień złożonych w trybie „zamówienie szybkie”

## OPCJE WENTYLACJI


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m<sup>2</sup> dla dopływu powietrza”.

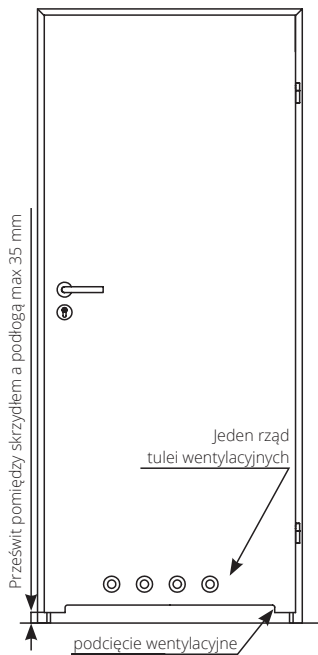


skrzydło ARCO „80”  
z podcięciem wentylacyjnym




skrzydło ARCO „90”  
z podcięciem wentylacyjnym

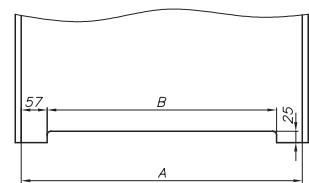

skrzydło FIORD / IMPULS  
z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło SEMPRE „80”  
z podcięciem wentylacyjnym  
IMPULS W13




skrzydło SEMPRE „90”  
z podcięciem wentylacyjnym


	A	B
„80”	844	704
„90”	944	804

podcięcie wentylacyjne

30/36,90



skrzydło IMPULS W13 „80”  
z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło IMPULS W13 „90”  
z podcięciem wentylacyjnym

TULEJE WENTYLACYJNE  
z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)  
dopasowane do koloru skrzydła



ECO TOP

T132

orzech

T135

dąb  
angielski

T141

dąb  
Salinas

SILKSTONE

T295

merbau  
Royal

T276

dąb  
polski



LAMISTONE


T258  
biały

rząd tulejek

44/54,12

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)





drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# ARCO

od **485/596,55**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY  
KOLOR**

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią ECO TOP. Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Górna i dolna krawędź skrzydła zabezpieczone są folią.



ramiak usłojenie pionowe,  
panele i płytki poziome



panele, szklenie



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi ARCO, wzór W2S, ościeżnica regulowana DIN






WERSJA	W02P	W2S	W02
ECO TOP	485/596,55	485/596,55	485/596,55
LAMISTONE, SILKSTONE	545/670,35	545/670,35	545/670,35




WERSJA	W03P	W3S	W03
ECO TOP	485/596,55	485/596,55	485/596,55
LAMISTONE, SILKSTONE	545/670,35	545/670,35	545/670,35

#### KOLORYSTYKA

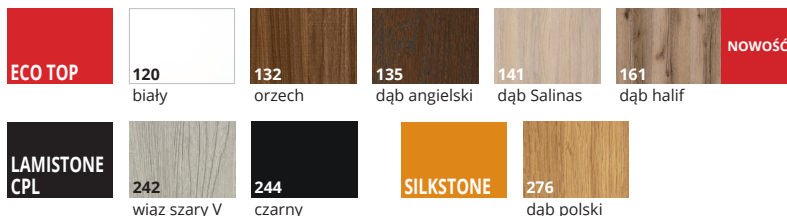


#### OŚCIEŻNICE



#### WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz mat o grubości 4 mm	podcięcie wentylacyjne <b>30/36,90</b>
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	tuleje wentylacyjne: 258 biały, 132 orzech, 135 dąb angielski, 141 dąb Salinas, 241 wiąz szary, <b>44/54,12</b>
zawiasy: typ B - do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-90” - 3 szt.)	276 dąb polski
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	



# IMPULS

od **319/392,37**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



profil ramki



ościeżnica

drzwi IMPULS, wzór W06, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi IMPULS, wzór W13, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	W01	W02	W03	W05	W06
SILKSTONE					
LAMISTONE CPL	319/392,37	383/471,09	461/567,03	461/567,03	461/567,03



WERSJA	W07	W12 D1	W12	W13
SILKSTONE				
LAMISTONE CPL	461/567,03	383/471,09	461/567,03	666/819,18

#### KOLORYSTYKA




#### OŚCIEŻNICE



#### WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło białe/brąz mat 4 mm	tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 295 merbau Royal, („60”-„90” - 4 szt.)
szkło hartowane białe/brąz mat wzór W03, W05, W13	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 44/54,12
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	30/36,90





drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# SEMPRE

od **788**/969,24  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach w zależności od wzoru, poziomy (W02-W02A, W03-W03A).



szklenie



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W2S (drzwi po prawej)



WERSJA	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02S4	W02A
	788/969,24	788/969,24	788/969,24	788/969,24	788/969,24	788/969,24	788/969,24




WERSJA	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
	788/969,24	788/969,24	788/969,24	788/969,24	788/969,24	788/969,24	788/969,24

#### KOLORYSTYKA




#### OŚCIEŻNICE



#### WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz 4 mm	tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 295 merbau Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# FIORD

od **519**/638,37  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



szklenie, ramka



profil skrzydła



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	00	01	03	02S8
	519/638,37	660/811,80	793/975,39	793/975,39

**KOLORYSTYKA**



001  
biały  
(RAL 9003)

**OŚCIEŻNICE**




regulowana  
system DIN

stała metalowa

**WYPOSAŻENIE**

STANDARDOWE
szkło białe mat lub przeźroczyste o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)
podcięcie wentylacyjne <b>30/36,90</b>



# OŚCIEŻNICA **KRYTA** I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH



## PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

## WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

## OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminium surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany

## AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:  
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna  
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC



Wyposażenie dodatkowe:  
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej **130/159,90**  
przygotowanie pod dodatkowy zawias **30/36,90**

## SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

cena skrzydła wymiar skrzydła	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
skrzydło o szerokości „70”-„90” „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	<b>410/504,30</b>
skrzydło o szerokości „70”-„90” + podcięcie wentylacyjne „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	<b>440/541,20</b>

## CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)
„70”-„80” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	<b>890/1094,70</b>
„90” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	<b>890/1094,70</b>

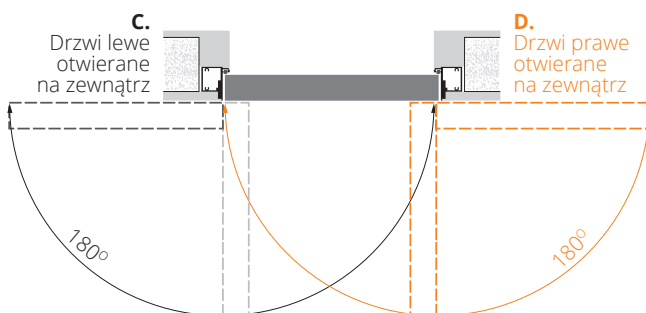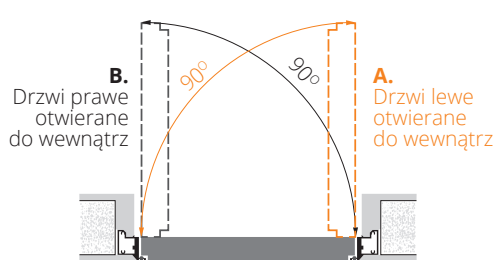


wymiar drzwi	SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ	
	S <sub>d</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>d</sub>	H <sub>o</sub>
„70”	796	805	2082*	2090*
„80”	896	905	2092**	2100**
„90”	996	1005		

\* drzwi otwierane do wewnątrz  
\*\* drzwi otwierane na zewnątrz

S<sub>d</sub> – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>o</sub> – szerokość otworu montażowego  
H<sub>d</sub> – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>o</sub> – wysokość otworu montażowego

CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



# OŚCIEŻNICA **KRYTA** I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH



## PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

## WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

## OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminium surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany

## AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:  
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna  
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wyposażenie dodatkowe:  
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej **130/159,90**  
przygotowanie pod dodatkowy zawias **30/36,90**

## SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY


cena skrzydła wymiary skrzydła	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
skrzydło o szerokości „70”-„90” „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	<b>410/504,30</b>
skrzydło o szerokości „70”-„90” + podcięcie wentylacyjne „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	<b>440/541,20</b>

## CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH


wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)
„70”+„70”, „80”+„80” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	<b>1335/1642,05</b>
„90”+„90” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	<b>1335/1642,05</b>

**CENA ZESTAWU = 2 x CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH**


A. Drzwi lewe otwierane do wewnątrz




B. Drzwi prawe otwierane do wewnątrz



C. Drzwi lewe otwierane na zewnątrz

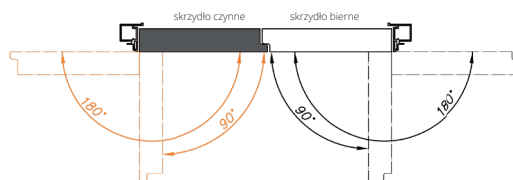

D. Drzwi prawe otwierane na zewnątrz

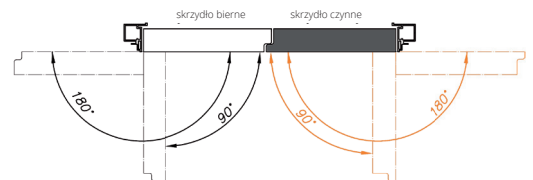

wymiar drzwi	SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ		H <sub>d</sub>	H <sub>o</sub>
	otwierane do wewnątrz S <sub>d</sub>	otwierane do wewnątrz S <sub>o</sub>	otwierane na zewnątrz S <sub>d</sub>	otwierane na zewnątrz S <sub>o</sub>		
„70”+„70”	1515	1530	1509	1525	2092*	2100*
„80”+„80”	1715	1730	1709	1725	2082**	2090**
„90”+„90”	1915	1930	1909	1925		

\* drzwi otwierane do wewnątrz

\*\* drzwi otwierane na zewnątrz

S<sub>d</sub> - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

S<sub>o</sub> - szerokość otworu montażowego

H<sub>d</sub> - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

H<sub>o</sub> - wysokość otworu montażowego


CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)





Aprobata nr AT-15-9775/2016

# ościeżnica STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE

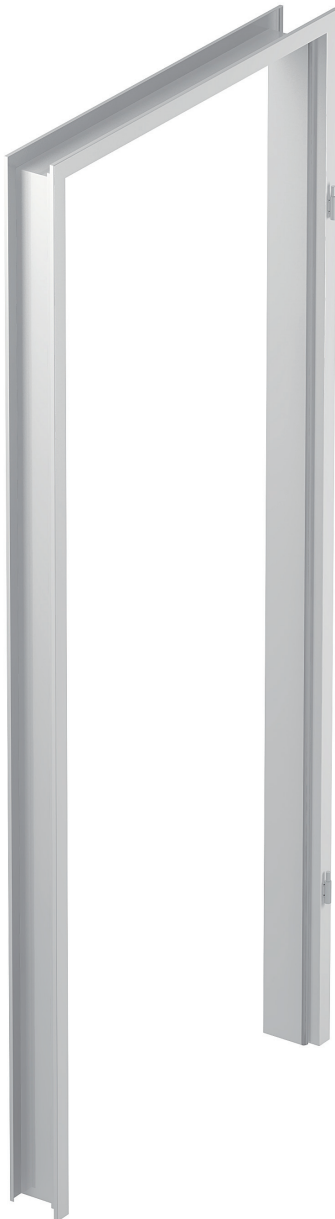

## KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową. kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), brąz (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).

drzwi jednoskrzydłowe

Typ ościeżnicy	„60” ÷ „90”	„100” ÷ „110”
FD14 mała	<b>290</b> /356,70	<b>317</b> /389,91
FD12 duża	<b>338</b> /415,74	<b>370</b> /455,10

## DOPLATY

próg ze stali nierdzewnej do ościeżnicy FD 12 - 1 szt.	<b>115</b> /141,45
dotychczasowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	<b>15</b> /18,45

## SZEROKOŚĆ FD14

drzwi jednoskrzydłowe			
Typ	S <sub>o</sub>	S <sub>d</sub>	S <sub>c</sub>
„60”	673	633	697
„70”	773	733	797
„80”	873	833	897
„90”	973	933	997
„100”	1073	1033	1097
„110”	1173	1133	1197

## WYSOKOŚĆ

H <sub>d</sub>	H <sub>o</sub>	H <sub>c</sub>
2036	2046	2068

S<sub>d</sub> - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>o</sub> - szerokość otworu montażowego  
S<sub>c</sub> - szerokość całkowita ościeżnicy

## SZEROKOŚĆ FD12


drzwi jednoskrzydłowe			
Typ	S <sub>o</sub>	S <sub>d</sub>	S <sub>c</sub>
„60”	681	671	697
„70”	781	771	797
„80”	881	871	897
„90”	981	971	997
„100”	1081	1071	1097
„110”	1181	1171	1197

## WYSOKOŚĆ

H <sub>d</sub>	H <sub>o</sub>	H <sub>c</sub>
2055	2060	2068


H<sub>d</sub> - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>o</sub> - wysokość otworu montażowego  
H<sub>c</sub> - wysokość całkowita ościeżnicy

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm (FD12) oraz 1,2 mm (FD14)

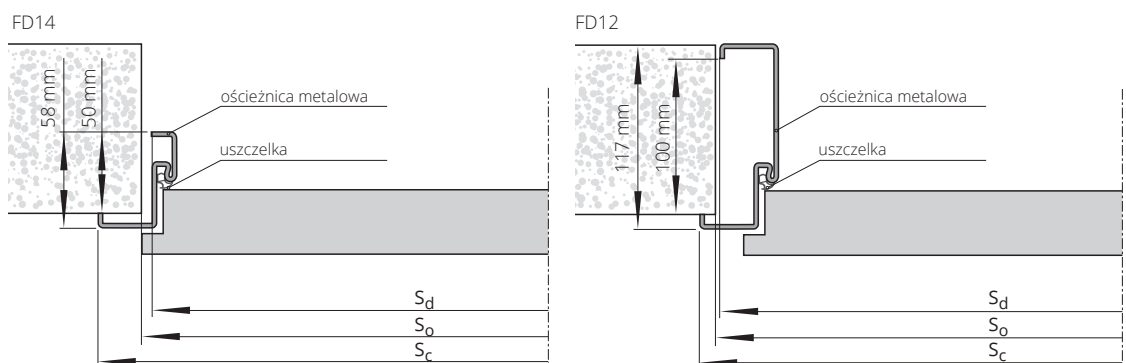

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

# ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN

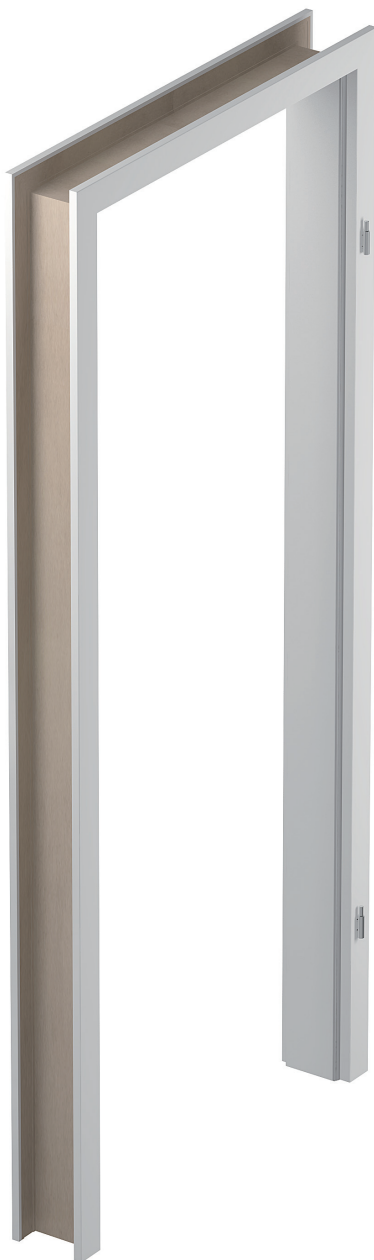

drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	LAMISTONE CPL	MALOWANE biały 001 (RAL 9003)
			SILKSTONE	
ZP1A	75-85	282/346,86	334/410,82	559/687,57
ZP1B	85-95	282/346,86	334/410,82	559/687,57
ZP2	95-120	290/356,70	346/425,58	580/713,40
ZP3	120-140	300/369,00	356/437,88	602/740,46
ZP4	140-160	307/377,61	365/448,95	616/757,68
ZP5	160-180	317/389,91	377/463,71	648/797,04
ZP6	180-200	328/403,44	391/480,93	667/820,41
ZP7	200-220	340/418,20	404/496,92	691/849,93
ZP8	220-240	354/435,42	418/514,14	717/881,91
ZP9	240-260	365/448,95	432/531,36	743/913,89
ZP10	260-280	377/463,71	445/547,35	777/955,71
ZP11	280-300	393/483,39	465/571,95	816/1003,68

## SZEROKOŚĆ


typ	drzwi jednoskrzydłowe			
	S <sub>o</sub>	S <sub>d</sub>	S <sub>s</sub>	S <sub>opA</sub>
„60”	676	646	618	746
„70”	776	746	718	846
„80”	876	846	818	946
„90”	976	946	918	1046

## WYSOKOŚĆ

H <sub>o</sub>	H <sub>d</sub>	H <sub>s</sub>	H <sub>opA</sub>
2053	2043	2020	2093

S<sub>s</sub> – szerokość skrzydła  
S<sub>d</sub> – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>o</sub> – szerokość otworu montażowego  
S<sub>op</sub> – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H<sub>s</sub> – wysokość skrzydła  
H<sub>d</sub> – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>o</sub> – wysokość otworu montażowego  
H<sub>op</sub> – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

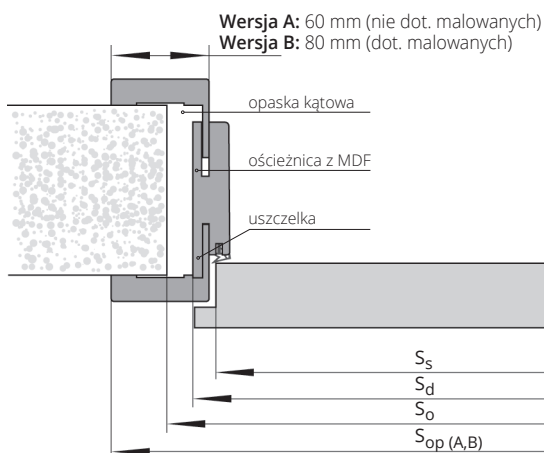

# POZOSTAŁA OFERTA

Oferta drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz katalog drzwi technicznych dostępne w osobnych publikacjach.

## KATALOG LEPSZE WNĘTRZE 2021 - I EDYCJA



## KATALOG DRZWI TECHNICZNYCH 2021



### AUTORYZOWANI DEALERZY

Lista autoryzowanych salonów sprzedaży oraz ekip montażowych dostępna na stronie internetowej [www.pol-skone.pl](http://www.pol-skone.pl)